
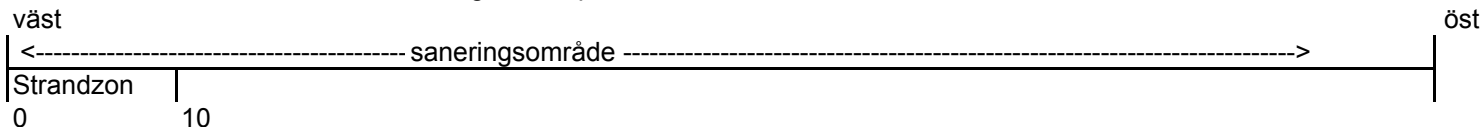


BILAGA 6. Bohus varv - principskiss för saneringsarbeten; utschaktning och återfyllning

20090415

REV

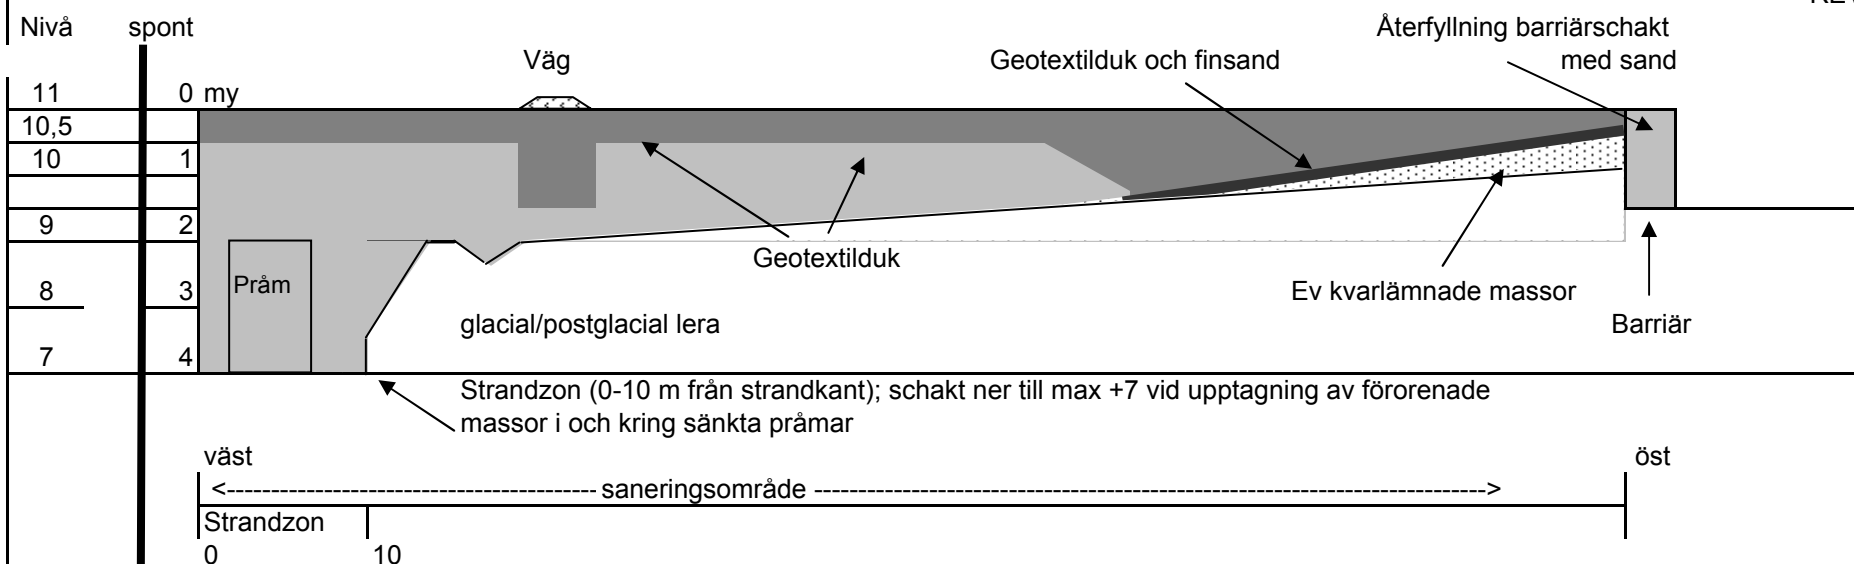

- Utschaktning av fyllnadsmassor inom saneringsområdet;**
 Schaktning påbörjas i strandnära delområden, inklusive strandzonen, och vidare mot östra gränsen av saneringsområdet.
 Om massor lämnas kvar ska detta ske med massor så långt från älven som möjligt, och genom att bottenlager kvarlämnas medan ytlagren tas bort.
 Kvarlämnade förorenade massor täcks med geotextilduk och ca 0,2 m finsand innan återfyllning av övre lagren sker
 Strandzon (0-10 m):
 1. Schakt ner till nivå +9
 2. Schakt ner till nivå +7 i och kring påträffade pråmar (efter kontrollanalyser), max 4 500 kbm
- Övriga områden: Schaktning sker enligt prioritering och omfattning som fastställs av Beställaren
- Återfyllning: Nivå under +10,5; återfyllning med lera (vattenhalt < 40%, föroreningar < MKM)
- Återfyllning: Nivå över + 10,5; återfyllning med friktionsmaterial (sand, grus etc, föroreningar < KM)
 Under återskapade vägar sker återfyllning av lera endast till nivå + 9,5
 Schaktgropar efter rivna barriärer återfylls med sand



|